



# sicherheitsfutzy.de

Pos.	Anzahl	ME	Bezeichnung	Preis
001	1	St.	Allgemeine Baustelleneinrichtung für ein durch das LAGetSi zugelassenes Verfahren, (Ausnahmegenehmigung für das Land Berlin) je Wohneinheit, An- und Abfahrt aller erforderlichen Geräte und Maschinen. (Schleifmaschinen und Absaugvorrichtung). 1 Kammer Folien-Schleusen mit Hochleistungssauger (K1). Je nach Bedarf, liefern, aufbauen und vorhalten. Schleusen an den Sanierungsbereich staubdicht anschließen nach erfolgter Sanierung reinigen und zurückbauen. Liefern und Vorhalten eines Notstromgenerator mit ausreichender Leistung!	<b>Preis auf Anfrage</b>
002	1	m.	Demontage und Entsorgung von Sockelleisten (z.B. aus Holz, PVC oder ähnlich)	<b>Preis auf Anfrage</b>
003	1	m <sup>2</sup>	Demontage und Entsorgung von Fußbodenbelägen aus PVC und Teppichboden lose verlegt	<b>Preis auf Anfrage</b>
004	1	m <sup>2</sup>	Demontage und Entsorgung von Laminat inkl. Trittschalldämmung	<b>Preis auf Anfrage</b>
005	1	m <sup>2</sup>	Demontage von keramischen Wand und Bodenbelägen	<b>Preis auf Anfrage</b>
006	1	m <sup>2</sup>	Demontage und Entsorgung von Verklebten Bodenbelägen wie PVC und Teppich oder ähnlichem	<b>Preis auf Anfrage</b>
007	1	m <sup>2</sup>	Demontage und Entsorgung von asbesthaltigen Oberböden oder Wandbelägen (sog. Floor-Flex Platten) gemäß TRGS 519, BGI Verfahren (BT11) als Maßnahme mit geringer Exposition, einschl. Beantragung und Entsorgungsnachweis.	<b>Preis auf Anfrage</b>

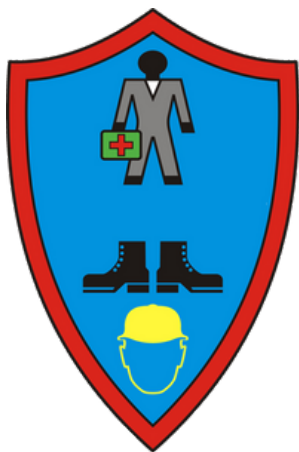

# sicherheitsfutzy.de

Pos.	Anzahl	ME	Bezeichnung	Preis
008	1	m <sup>2</sup>	Demontage und Entsorgung von asbesthaltigen Kleber im vom LAGetSi zugelassenen Verfahren an Bodenoder Wandflächen, inkl. Bearbeitung der Randbereiche mit Handwerkzeugen. Anfallenden asbesthaltigen Schleifstaub verpacken und entsorgen.	<b>Preis auf Anfrage</b>
009	1	m <sup>2</sup>	Als Zulage, Demontage und Entsorgung von Spachtelmassen auf asbesthaltigen Kleber. Beinhaltet eine zusätzlich zu entfernende Spachtellage auf asbesthaltigen Kleber. Diese Position wird angezogen wenn im Zuge einer früheren Sanierung der asbesthaltige Kleber überspachtelt und belegt wurde.	<b>Preis auf Anfrage</b>
010	1	Std.	Stundenlohn Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen.	<b>Preis auf Anfrage</b>
011	1	St.	Entsorgung Eternit Blumenkästen	<b>Preis auf Anfrage</b>
012	1	m <sup>2</sup>	Demontage und Entsorgung von Fußbodenverlegeplatten	<b>Preis auf Anfrage</b>
013	1	Std.	Demontage und Entsorgung von Einbauküchen inkl. alle Geräte	<b>Preis auf Anfrage</b>
014	1	St.	Demontage und Entsorgung von Türschwellen	<b>Preis auf Anfrage</b>
015	1	lfdm	Demontage und Entsorgung von Fensterbänken	<b>Preis auf Anfrage</b>
016	1	m <sup>2</sup>	Demontage und Entsorgung von Trockenschüttung und Trittschalldämmung	<b>Preis auf Anfrage</b>

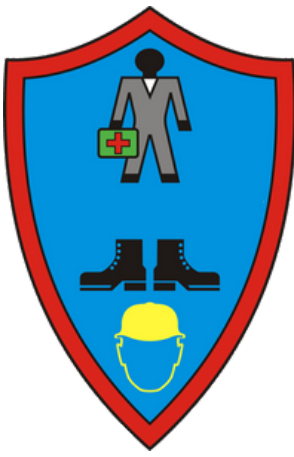

# sicherheitsfutzy.de

Pos.	Anzahl	ME	Bezeichnung	Preis
017	1	Pausch	Baustelleneinrichtung bestehend aus alle für die Maßnahmen erforderlichen Geräten Anfahren, Vorhalten, Betreiben und nach der Maßnahme Reinigen und Abfahren	<b>Preis auf Anfrage</b>
018	1	St.	2 Kammerschleuse	<b>Preis auf Anfrage</b>
019	1	m <sup>2</sup>	Demontage und Entsorgung Steinholzestrich	<b>Preis auf Anfrage</b>
020	1	m <sup>2</sup>	Abfräsen des Oberboden und Entsorgen	<b>Preis auf Anfrage</b>
021	1	Pausch	Grob und Feinreinigung	<b>Preis auf Anfrage</b>
022	1	Pausch	Restfaserbindung	<b>Preis auf Anfrage</b>
023	1	St.	Freimessung	<b>Preis auf Anfrage</b>
024	1	m <sup>2</sup>	Demontage von Odenwald Deckenplatten inkl. Gestell und Feinreinigung. Zzgl. 350,-- € Baustelleneinrichtung, bei separater Beauftragung	<b>Preis auf Anfrage</b>